

Magic²



Oryginalny system z ukrytym torem jezdny.



Magic2

Magic2 jest INNOWACYJNYM i OPATENTOWANYM systemem reprezentującym ewolucję systemu Magic.


Magic2 is INNOVATIVE and PATENTED system that represents evolution of Magic.

Ponad 50 mm drogi hamowania.

Magic2 używa opatentowanych amortyzatorów, na całkowitej drodze hamowania 50mm, zwiększając amortyzator o 20mm zachowujemy tą samą szerokość drzwi.

Over 50 mm of braking distance

The **Magic2** system uses new **PATENTED** dampers, for a total braking of 50 mm, increasing the soft closing motion of 20mm more than previous version, keeping the same widths of door


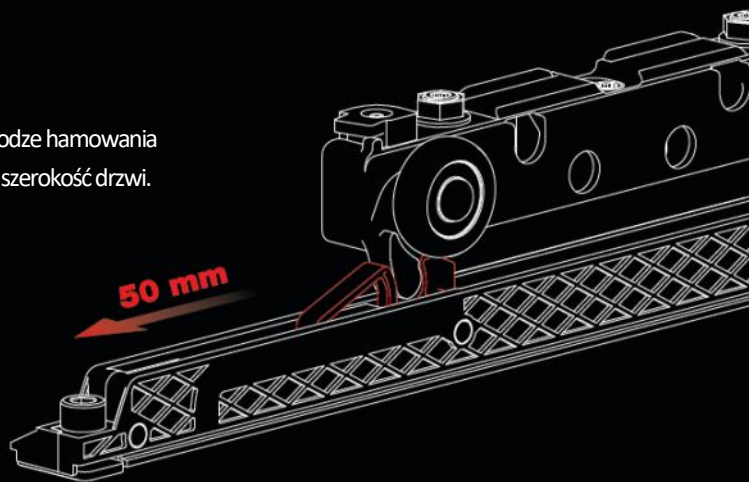


Nowe regulowane amortyzatory.

Nowe regulowane amortyzatory nie są już połączone z ramą ani zaślepkami. Możliwe jest tym samym dostosowanie położenia amortyzatorów, gdy jest to wymagane.

New adjustable stoppers

The new adjustable dampers are no more connected to the spacer or end caps. is now possible to adjust the damper position when required.

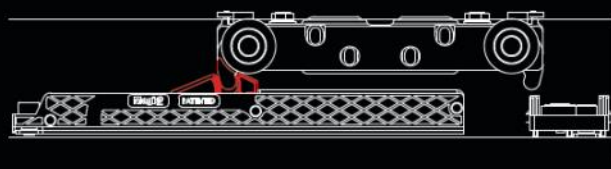
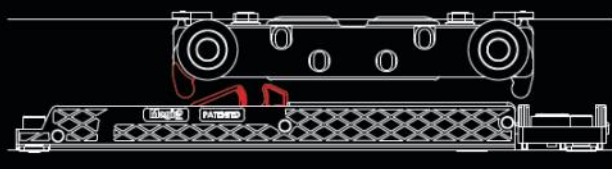


Nowa pozycja dla kółek dystansowych.

System **Magic2** zawiera nowe kółka dystansowe umieszczone na końcu drzwi, aby lepiej chronić drzwi przed kontaktem ze ścianą.

New position for spacer wheels

The **Magic2** system incorporates new spacer wheels, placed at the end of the door, to better protect the door from any contact with the wall.

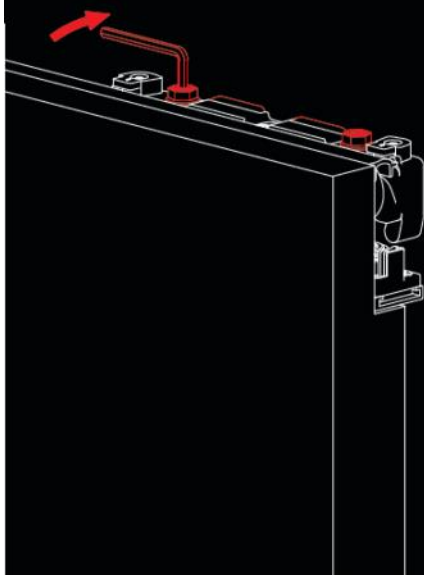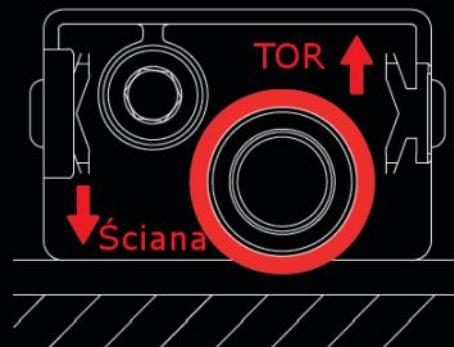


Nowy opatentowany system regulacji-

Nowy system przesuwany **Magic2** zawiera mikrometryczny opatentowany system regulacji, który umożliwia regulację w pionie i w poziomie, w celu niwelacji ewentualnych nierówności ścian. Operacje te są możliwe do wykonania bez usuwania drzwi z wózka, tak jak w poprzednim modelu.

New **PATENTED** system for any type of adjustment

The new **Magic2** slider system incorporates a **PATENTED**® micrometric adjustment system, which allows any type of vertical and horizontal adjustment: to compensate the possible wall irregularities. These operations are possible also without remove the door from the slide as it was in previous model.

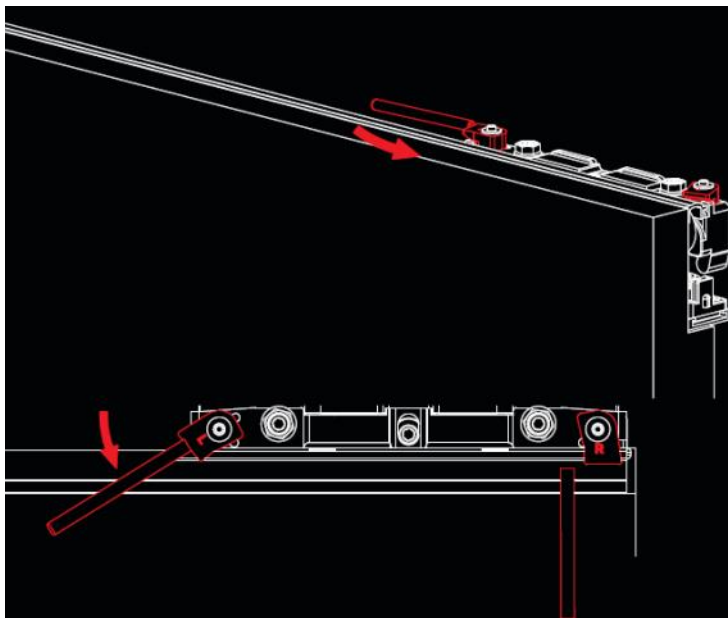

Praktyczny system odblokowujący.

System Magic2 jest wyposażony w dwa nowe elementy przeciw wypięciu się szyny. W tych nowych elementach umieszczono dwa pręty bezpieczeństwa, które służą do łatwego obracania antyhaków bez żadnego innego narzędzia.

Practical unblocking system


The **Magic2** system is equipped with two new anti unhooking elements. In these new elements, two safety rods have been inserted, they are used to easily rotate the anti unhookings without any other tool.

Cicha prowadnica dolna.

Aby zwiększyć płynność ruchu, system Magic2 wyposażony jest w metalową szynę dolną wykonaną ze ZnAl-u. Aby zmniejszyć poziom hałasu przy przesuwaniu drzwi, system Magic2 zawiera również plastikowy profil prowadzący w dolnej części drzwi.

Silent lower guide

In order to increase the smoothness of motion, the **Magic2** system is equipped with metallic lower guide made in zama. to better increase sliding silence Magic2 also includes a plastic profile in the bottom of the door.



Opatentowane dolne kółka dla lepszej płynności

Nowe dolne koła Magic2 mają OPATENTOWANE zawieszenia i zostały zaprojektowane z większymi średnicami, większymi łożyskami i większymi czopami. Gumka na kółkach została podwójna, aby były mocniejsze i gładzsze.

Nowy opatentowany system sprężynowy .

System Magic2 łączy dwie stałe sprężyny, które pracują do wagi drzwi 40 kg. W przypadku drzwi o wadze przekraczającej 40 kg, maksymalnie do 80 kg, nowe koła będą bardziej elastyczne i uderzają w nowy gumowy cylinder, który pełni rolę dodatkowej poduszki dla dwóch sprężyn.


Patented lower wheels for better smoothness

The new lower wheels of **Magic2** have **PATENTED** suspensions, and have been designed with larger diameter, larger bearings and bigger pivots. The rubber on wheels has been doubled to make them stronger and smoother.


The new lower wheels of **Magic2** are equipped with new spring **PATENTED** system.


Magic2 system integrates two fixed springs that works up to 40kg door weight. For doors weight higher than 40kg, up to maximum 80kg, new wheels will flex more and hit the new rubber cylinder that act as an additional cushion to the two springs.

KG 0 < KG 40

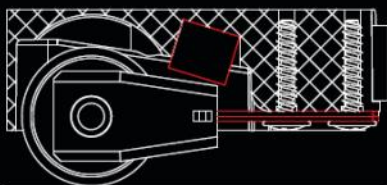

KG 40 < KG 80

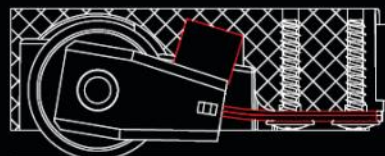

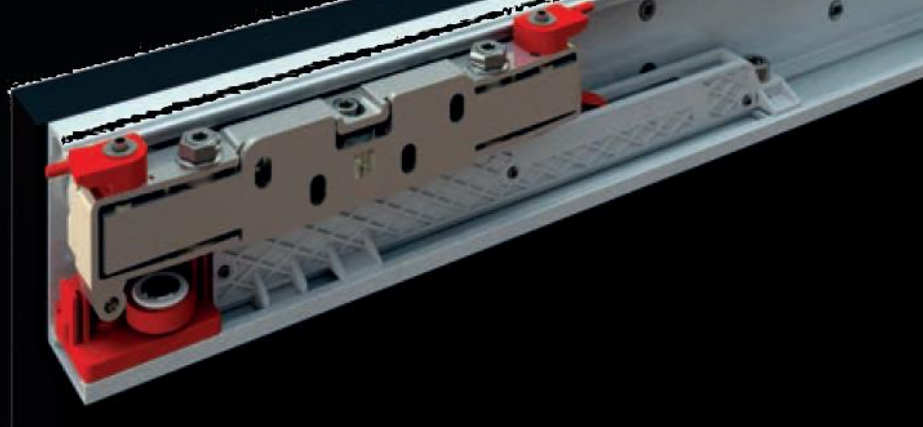

Magic2

Invisible sliding door system

Sistema invisibile di scorrevoli per porte

EN

PATENTED CONCEALED system for external wall sliding doors with shockabsorbing stops.

IT

Sistema **INVISIBILE BREVETTATO** per porte scorrevoli esterno muro con fermi ammortizzati.

FR

Système **INVISIBLE BREVETÉ** pour portes coulissantes extérieur mur avec fermetoirs amortisseurs.

DE

PATENTIERTES UND UNSICHTBARES System für Schiebetüren, die außerhalb der Mauer verankert werden und mit gedämpfter Haltevorrichtung ausgestattet sind.

ES

Sistema **INVISIBLE PATENTADO** para puertas correderas exterior pared con cerrojos amortiguados.


PL

Oryginalny system z ukrytym torem jezdny.









PATENTED

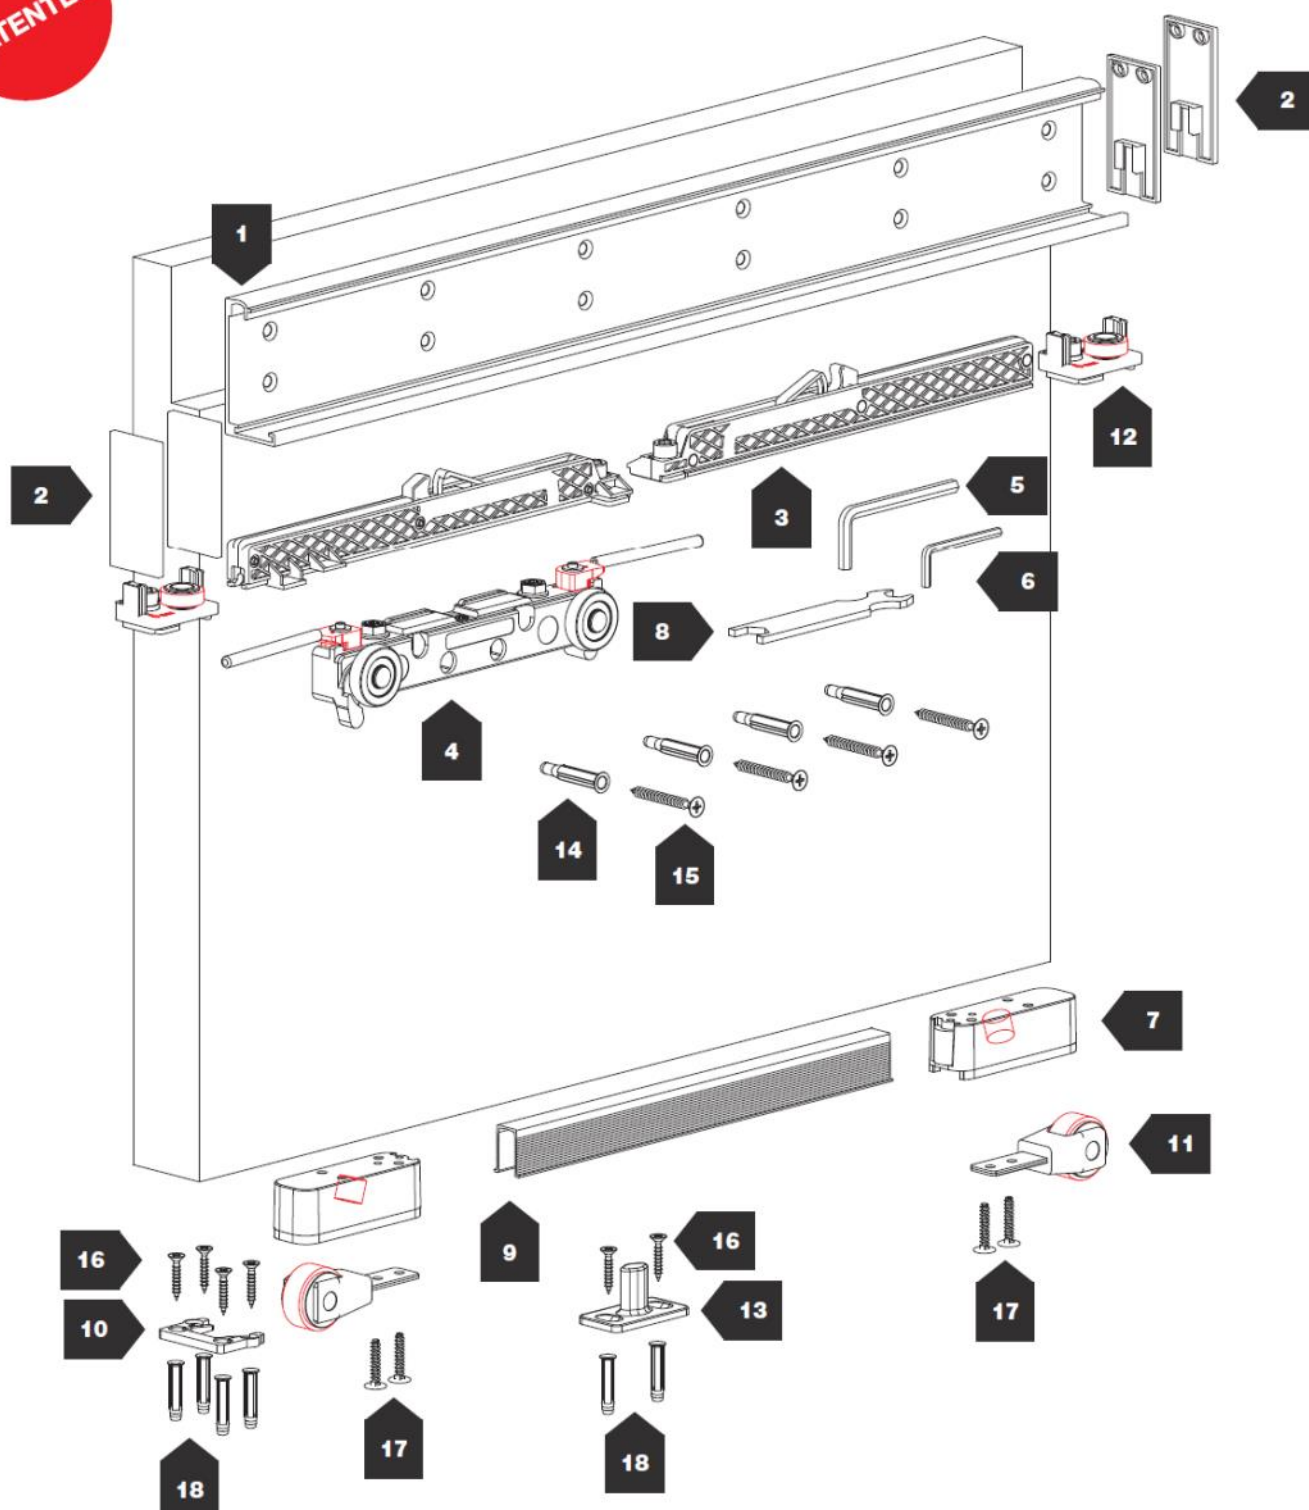

680 mm ÷ 1800 mm

80 kg

10 mm


N°			KG		N°			KG	
1	2850		80		10	2859		80	
2	2851/N		80		11	2857		80	PATENTED
	2851/A				12	2856		80	PATENTED
3	2854		80	PATENTED	13	2855		80	
4	2852		80	PATENTED	14	FISCHER UX6		80	
5	538		80		15	4,5x40		80	
6	654		80		16	4x30		80	
7	2858		80	PATENTED	17	4x20		80	
8	1025		80		18	FISCHER SX5		80	
9	121		80						

Magic2


Magic2 Model in wood / Magic2 wersja do drewna
Modèle Magic2 en bois / Magic2 Modell aus Holz
Modelo Magic2 de madera




-  80 Kg
-  N.2 Soft air closing
Amortyzatory powietrzne
-  Customizable door width
Konfigurowalna szerokość drzwi

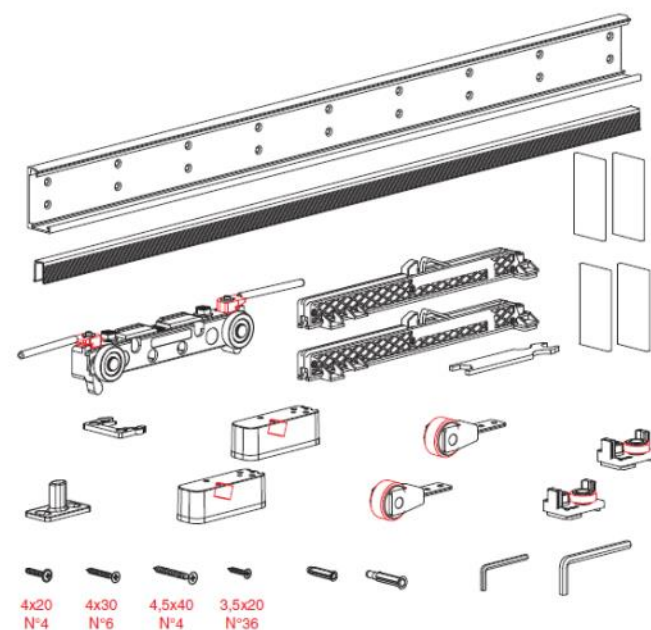

CODE		ZESTAW
Magic2/1100	1100 mm	
Magic2/1800	1800 mm	


PROFILES CUTTING MEASUREMENTS / POMIARY CIĘCIA PROFILI

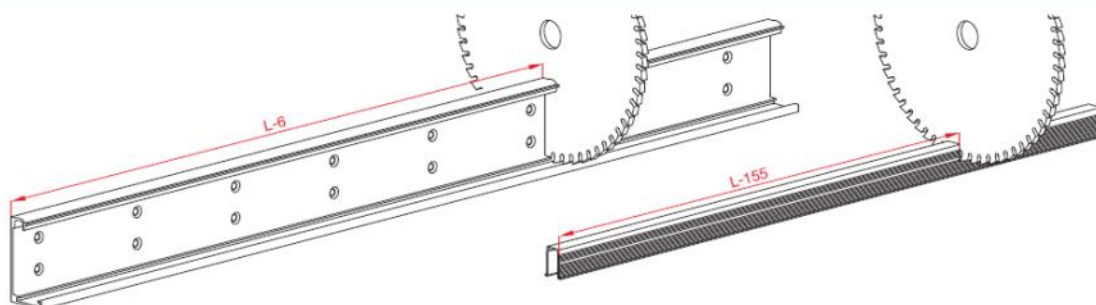

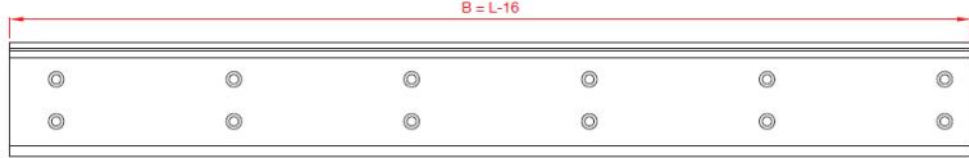			
	ART. 2851	ART. 2850	ART. 2851
			
ART. 2858	ART. 121		ART. 2858

Magic2


HIDDEN MILLED
UKRYTE FREZOWANIE

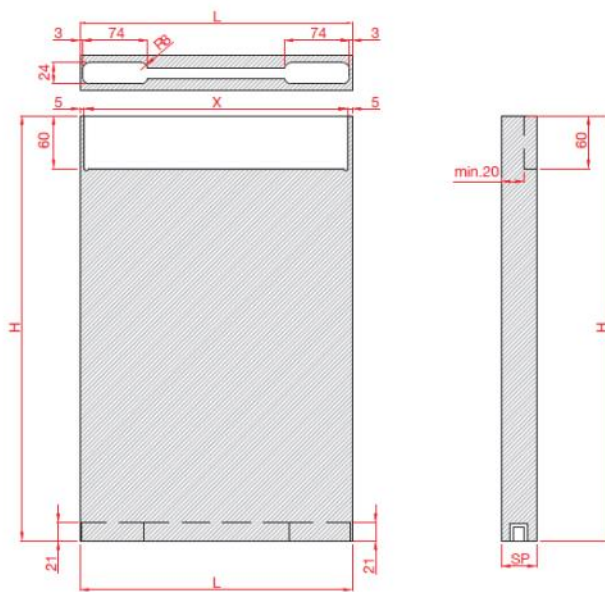


A

B


OTWIERANIE W LEWO
LEFT OPENING



OTWIERANIE W PRAWO
RIGHT OPENING






B = 0mm MIN.
B = 50mm SUGGESTED. / SUGEROWANE

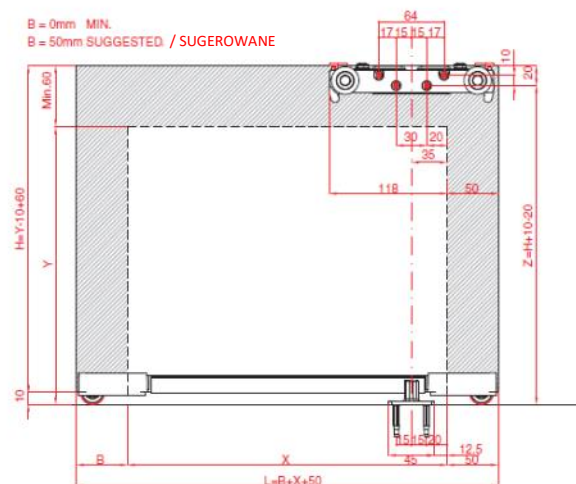

ART. Magic2/1800 B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1700 (L=1800)

STANDARD POSITION / STANDARDOWA POZYCJA

ACCESSORIES PLACEMENT / UMIESZCZANIE AKCESORIÓW—WERSJA 2

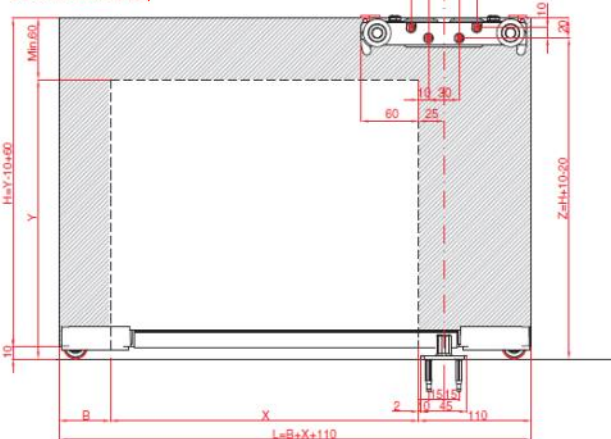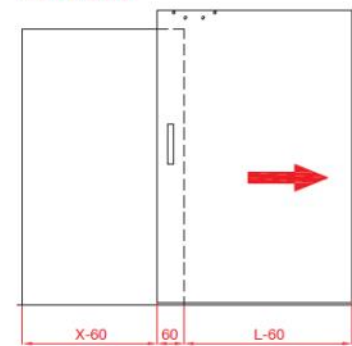

ART. Magic2/1100 B=0
X= MIN.740 (L=850)
X= MAX. 990 (L=1100)




ART. Magic2/1800 B=0
X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 1690 (L=1800)

ART. Magic2/1100 B=50
X= MIN.740 (L=900)
X= MAX. 940 (L=1100)

ART. Magic2/1800 B=50
X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 1640 (L=1800)

STANDARD POSITION / STANDARDOWA POZYCJA

ACCESSORIES PLACEMENT / UMIESZCZANIE AKCESORIÓW—WERSJA 3

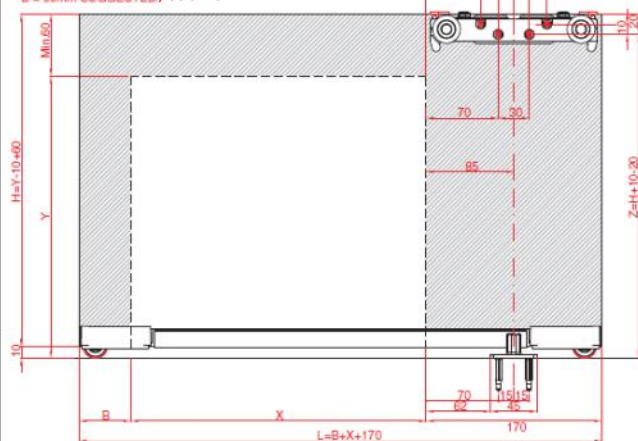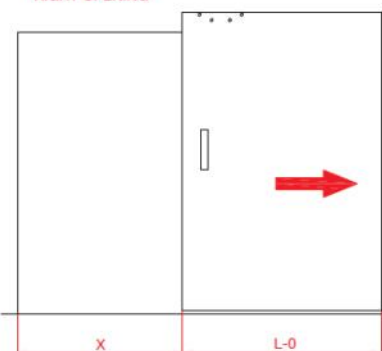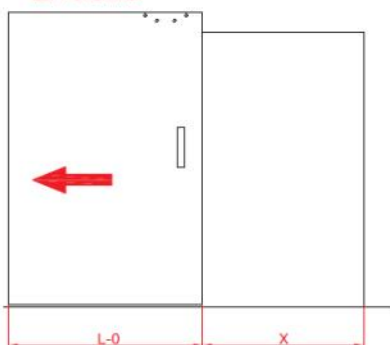

ART. Magic2/1100 B=0
X= MIN. 680 (L=850)
X= MAX. 930 (L=1100)

ART. Magic2/1800 B=0
X= MIN. 680 (L=850)
X= MAX. 1630 (L=1800)

ART. Magic2/1100 B=50
X= MIN. 680 (L=900)
X= MAX. 880 (L=1100)


ART. Magic2/1800 B=50
X= MIN. 680 (L=900)
X= MAX. 1580 (L=1800)

STANDARD POSITION / STANDARDOWA POZYCJA


Magic2

DOOR APPLICATION / MONTAŻ DRZWI


DOOR POSITIONING POZYCJONOWANIE DRZWI

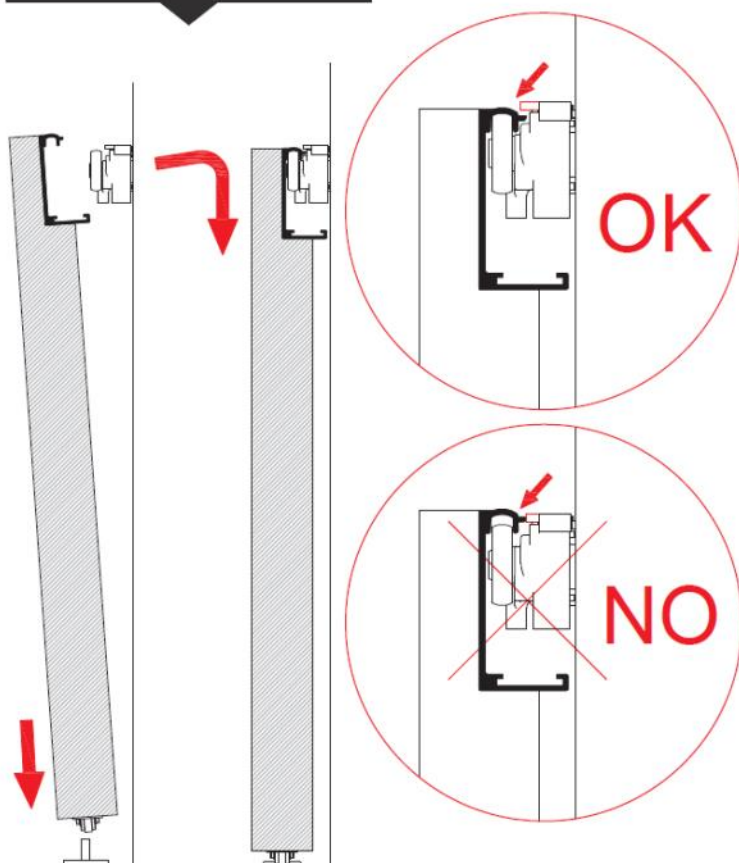


END CAPS ZAŚLEPKI





SOFT CLOSING AMORTYZATORY

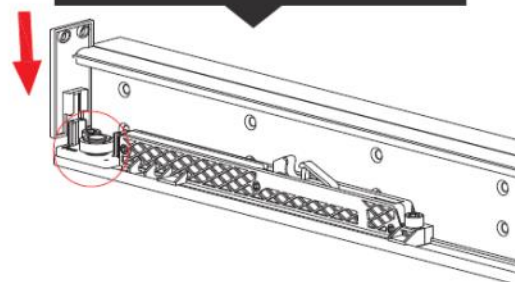

SPACER SEPARATOR




SELF ACTIVATING SOFT CLOSING SYSTEM / SAMOCZYNNY SYSTEM SAMODOMYKU

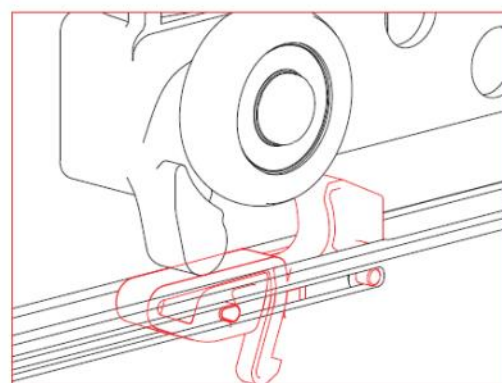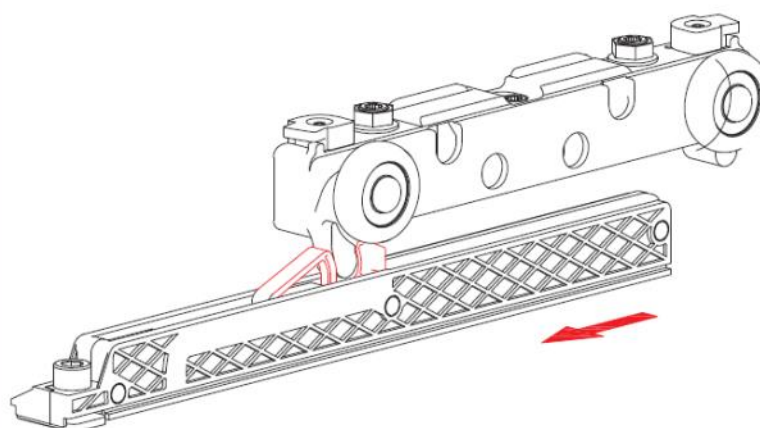


MOUNTING / MONTAŻ DRZWI


**SLIDING HEIGHT ADJUSTMENT
REGULACJA POZYCJI WÓZKA**

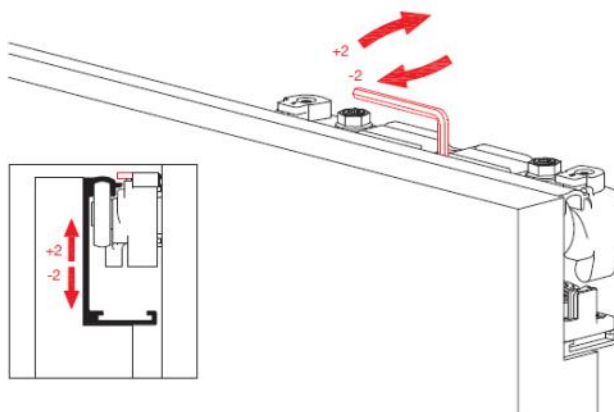


**ANTI-UNHOOKING ACTIVATION
BLOKADA WYCZEPU WÓZKA**

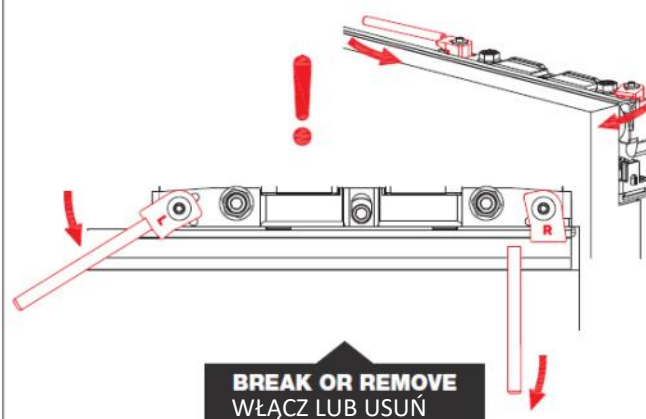


**SLIDING ADJUSTMENT TO COMPENSATE WALL DIPS
REGULACJA W CELU NIWELACJI DROBNYCH NIERÓWNOŚCI ŚCIAN**

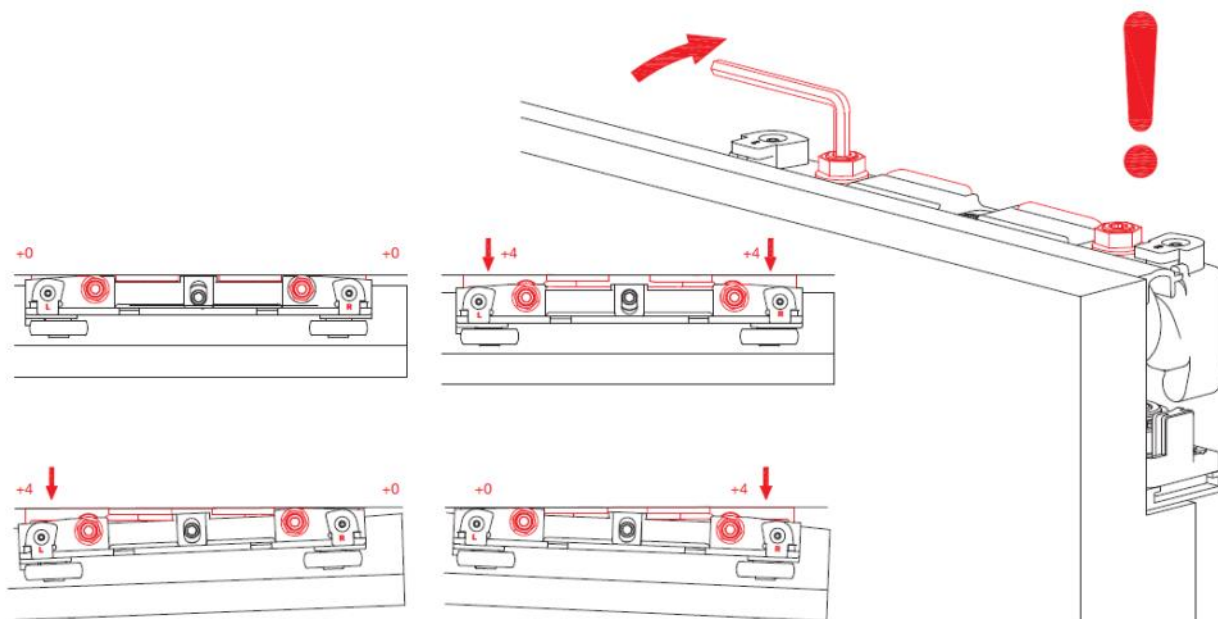

**WHEN NEEDED, ADJUST POSITION
OF SOFT CLOSING SYSTEM
W RAZIE POTRZEBY DOSTOSUJ POŁOŻENIE
AMORTYZATORA**

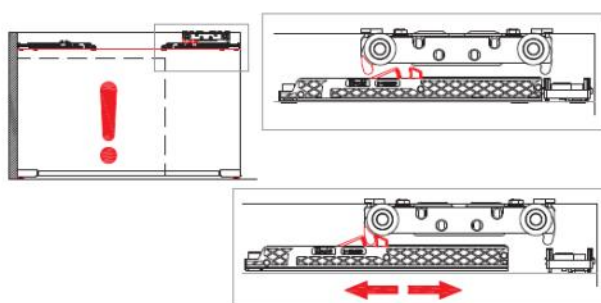

**LOCK AFTER ADJUSTING
ZABLOKUJ PO REGULACJI**

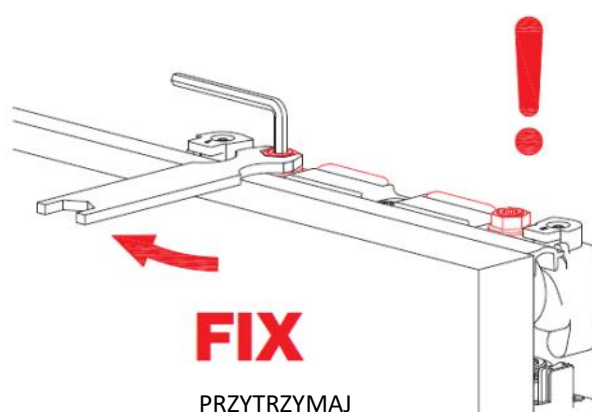



Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290
terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com