

INTIRI

KATALOG

2023

W Intiri wierzymy, że prostota jest ponadczasowym kluczem do dobrego designu i trwałości. Nie lubimy komplikować rzeczy, dlatego nasze drzwi są minimalistyczne, solidne, a jednocześnie efektowne, natomiast ich montaż - szybki i bezproblemowy. To są nasze proste obietnice.

Intiri. Po prostu drzwi.

Spis treści

Drzwi
Canvas

6

Drzwi
Nature

7

Drzwi
Palette

8

Drzwi
Palette
Gloss

9

Drzwi
Glass

10

Drzwi
Mirror

11

System
przesuwny
Magic

12

System
przesuwny
Syntesis Line

13

Panele
ścienne

14

Informacje
techniczne

22





INTIRI.

Otwarcie o marzeniach.

W Intiri chcemy, aby każde Twoje spojrzenie na nasze drzwi, wywoływało uśmiech zadowolenia i utwierdzało Cię w tym, że wybór był właściwy. Musisz tylko wskazać te drzwi, które najbardziej Ci się podobają i niczym innym się nie martwić. My zadbamy o to, aby ich konstrukcja przetrwała długie lata, a same drzwi wyglądały równie pięknie, jak pierwszego dnia. **To naprawdę takie proste.**


Otwarcie do Twojego wnętrza.

Mówiąc - Canvas, Palette, Nature, Mirror - proponujemy drzwi pasujące do każdego wnętrza i stylu. Konstrukcja FUSION I ALUFRAME znaczy dla nas trwałość, stabilność i bezpieczeństwo. Ościeżnice ReadyToFit są synonimem szybkiego, prostego i wygodnego montażu. Mówiąc - Intiri, proponujemy drzwi spełniające wymaganie dopasowane do Twoich potrzeb.



Drzwi Canvas

Canvas to płótno, na którym możesz wyrazić swoją artystyczną duszę. Drzwi Canvas w podkładzie dają możliwość wykończenia ich we własnym zakresie. Można je pomalować farbą ścienną, tablicówką, obłożyć tapetą, czy spiekem kwarcowym. Wybór należy do Ciebie - daj się ponieść fantazji.

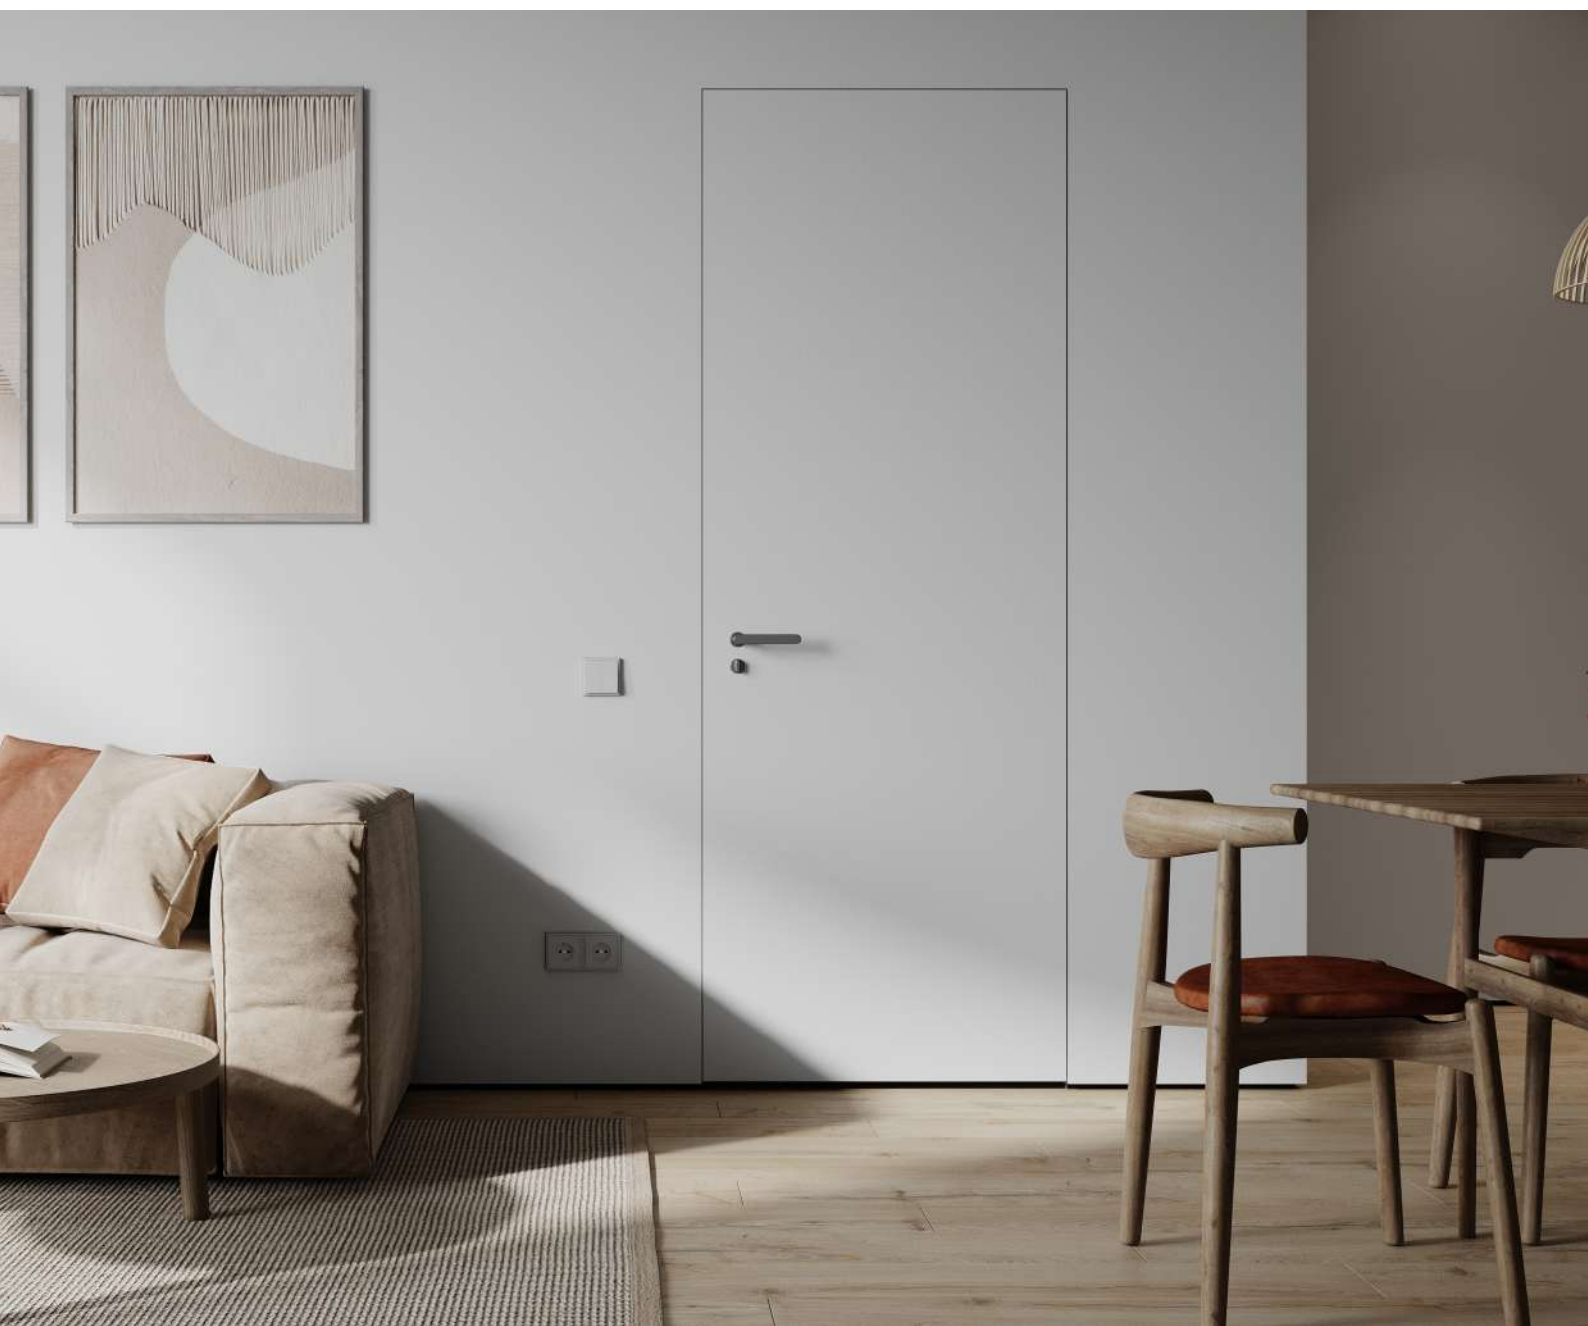

Drzwi **Nature**

Drzwi Nature wykończone są naturalnym fornirem drewnianym. Wraz ze swoim ponadczasowym stylem, wypełnią Twój dom przytulnym ciepłem i nutą piękna. Czerp z natury to co najlepsze.



Drzwi Palette

Palette to kolory. Wybierz swój ulubiony, a my spełnimy twoje marzenie. Drzwi Palette są lakierowane czterema warstwami w jednym z setek wybarwień z palety RAL i NCS. To drzwi, które idealnie pasują do reszty zabudowy a po latach wciąż będą świetnie wyglądać.



Drzwi **Palette Gloss**

Palette Gloss to inny wymiar koloru. Całe spektrum barw RAL i NCS dostępne jest w wysokim połysku, dzięki czemu barwa zyskuje dodatkową głębię i blask. Zachowawcze czy szalone – wszystko zależy od Ciebie.




Drzwi Glass

Glass to nowoczesny styl. Drzwi powstały z myślą o najbardziej wymagających. Są bezpieczne: zostały wykonane ze szkła barwionego. Doskonale sprawdzą się w biurze oraz domu.




Drzwi Mirror

Mirror to odbicie Twojego wnętrza. Drzwi z lustrem pełnią nie tylko praktyczną funkcję, ale również optycznie powiększają przestrzeń. Nie daj się ograniczyć ramami. Wyjdź poza nie.

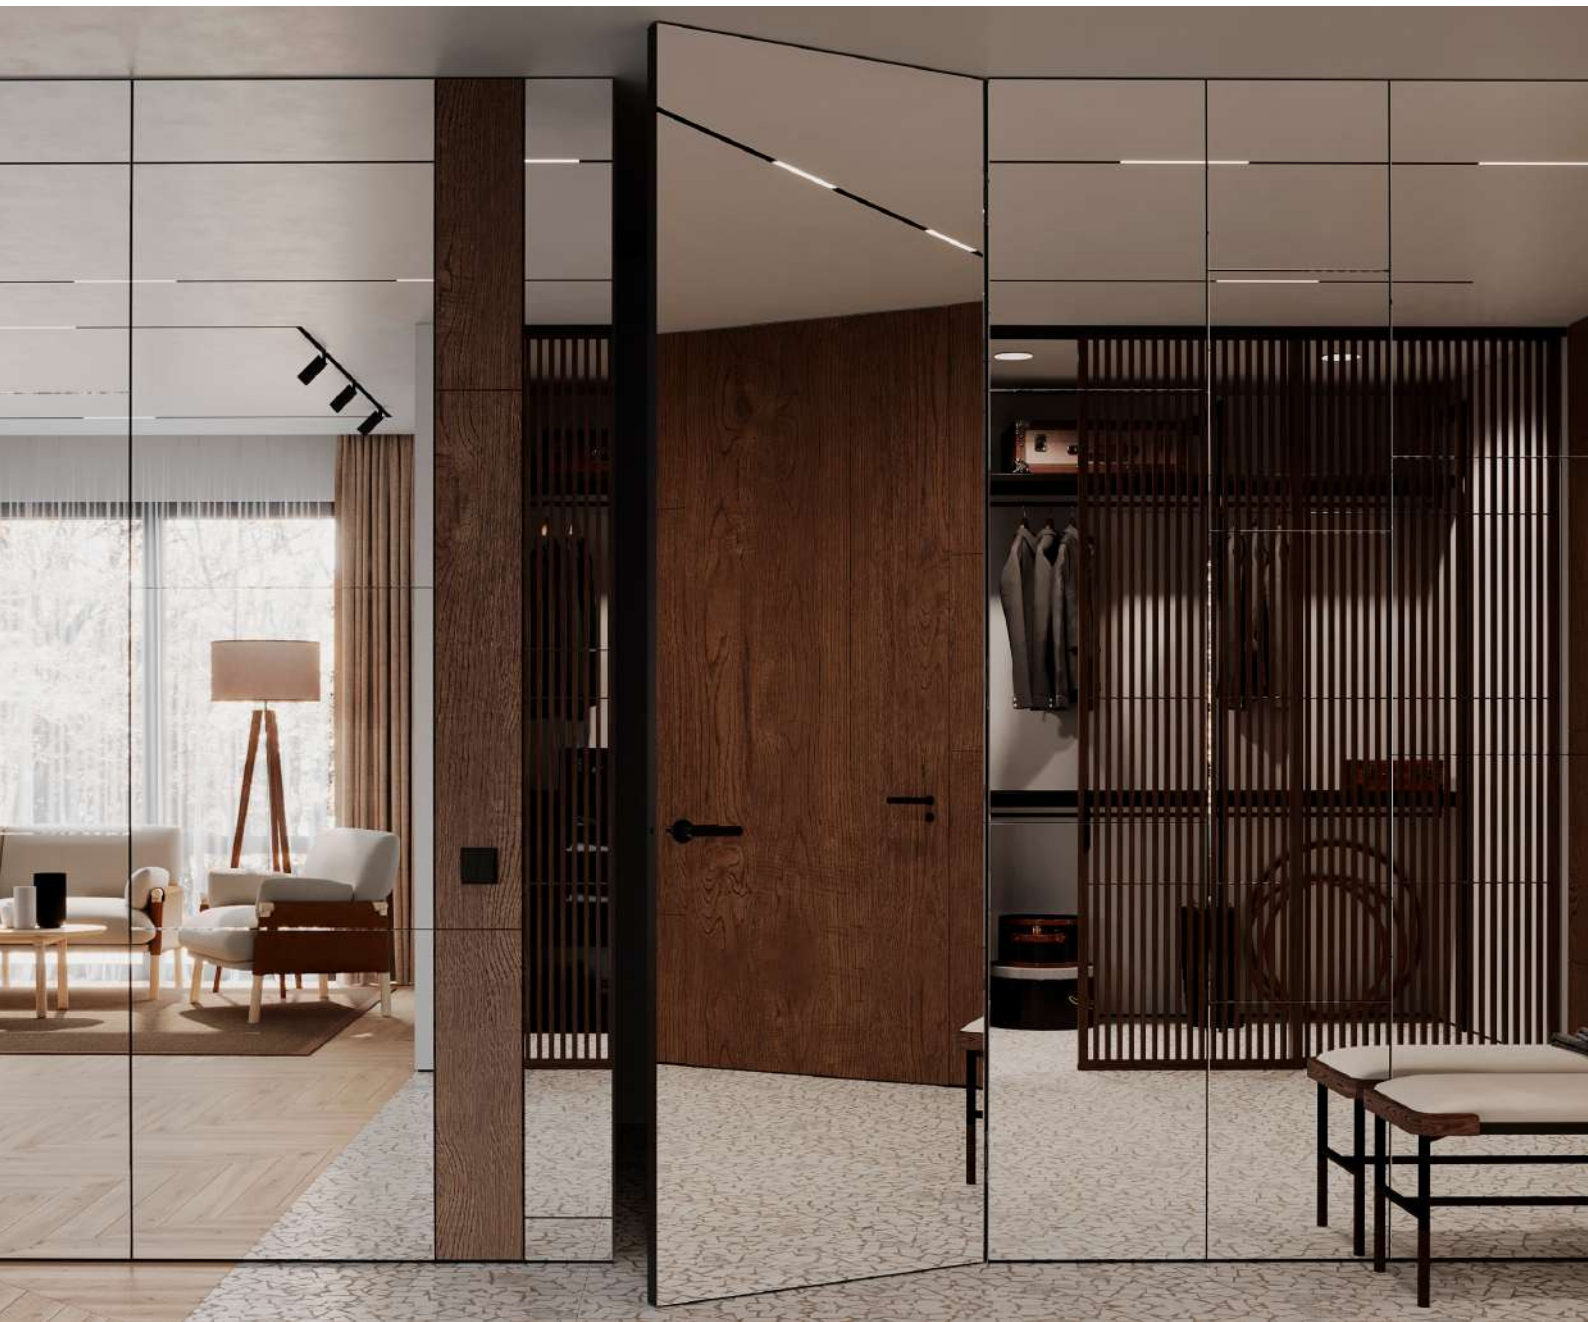

System przesuwny **MAGIC**

Tworząc drzwi ukryte chcemy, aby systemy przesuwne były równie dyskretne. System Magic to rozwiązanie, które pozwala na całkowite schowanie toru ślizgowego w taki sposób, aby był niewidoczny przy zamkniętych, oraz otwartych drzwiach. To wysokiej jakości, wytrzymałe, estetyczne i ciche rozwiązanie dla Twojego domu i rodziny.

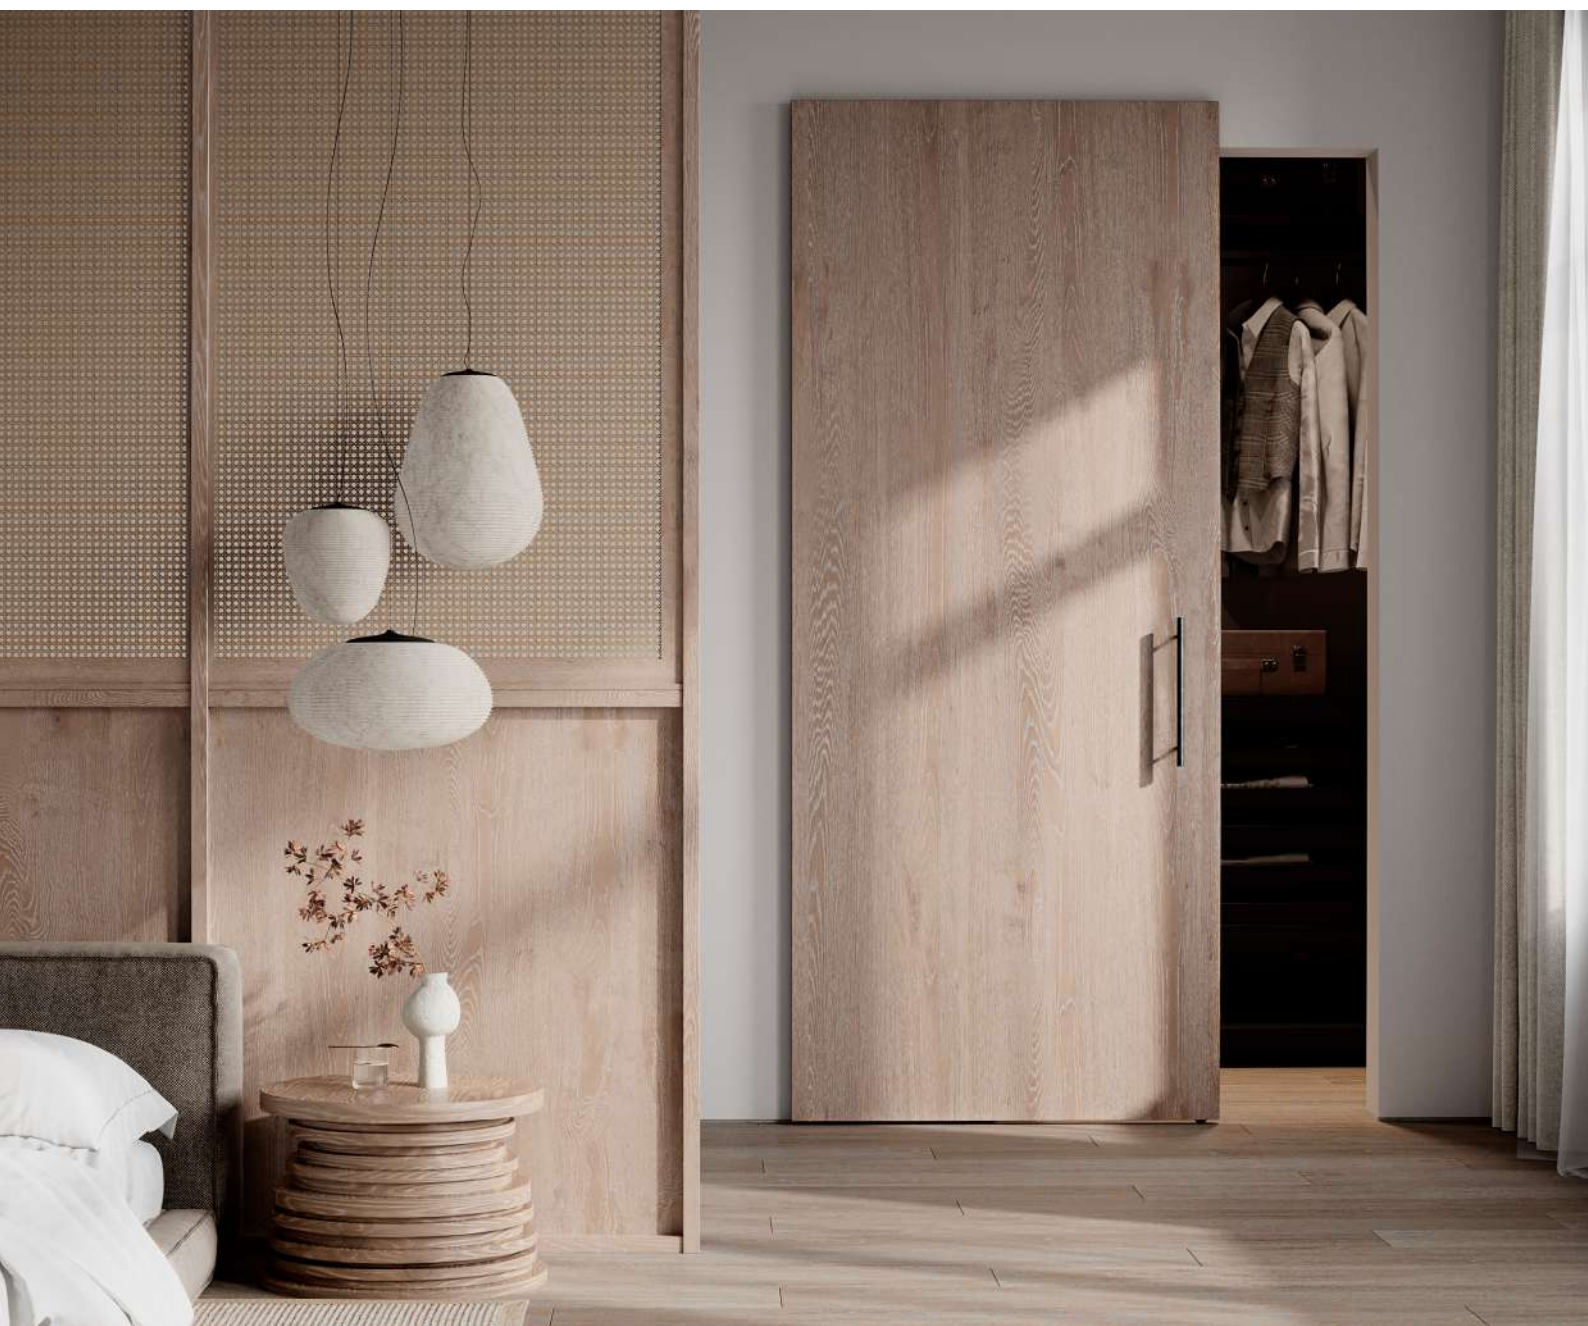


System przesuwny **ECLISSE Syntesis Line**

System drzwi przesuwnych w kasecie Eclisse Syntesis Line pozwala mieć drzwi tylko wtedy, gdy się ich potrzebuje. Po otwarciu skrzydło drzwiowe dyskretnie chowa się w kasecie, która stanowi element konstrukcyjny ściany w zabudowie G/K i praktycznie nie zajmuje żadnej przestrzeni. To oszczędność miejsca, wygoda i dyskrecja.





Panele ściennie **R1**

Lakierowane panele ściennie Intiri są wykonane z płyty MDF o bardzo wysokiej gęstości. Gwarantuje to ich najwyższą jakość i trwałość na długie lata. Maksymalny wymiar pojedynczego panelu, to 1250×2750 mm. Dzięki lakierowaniu w barwach z palet RAL i NCS, możemy je wykonać w praktycznie dowolnym kolorze. Stworzą one doskonałą kompozycję z drzwiami ukrytymi Intiri Palette.




Panele ściennie **R1B**

Panel R1B może być wykończony obłogiem z naturalnego dębu lub wykonany w całości płyty MDF, której możemy nadać dowolny kolor z palety RAL lub NCS. Do produkcji używamy wyłącznie płyt, które charakteryzują się wysoką gęstością, gwarantującą najwyższą jakość oraz zapewniającą trwałość na długie lata. Maksymalny wymiar pojedynczego panelu, to 1250×2750 mm. Panele ściennie Intiri idealnie komponują się z drzwiami ukrytymi Intiri.

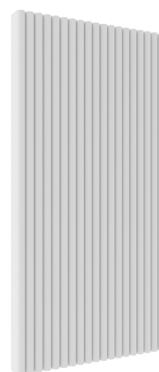



Panele ściennie **R2**

Lakierowane panele ściennie Intiri są wykonane z płyty MDF o bardzo wysokiej gęstości. Gwarantuje to ich najwyższą jakość i trwałość na długie lata. Maksymalny wymiar pojedynczego panelu, to 1250×2750 mm. Dzięki lakierowaniu w barwach z palet RAL i NCS, możemy je wykonać w praktycznie dowolnym kolorze. Stworzą one doskonałą kompozycję z drzwiami ukrytymi Intiri Palette.




Panele ściennie **R3**

Lakierowane panele ściennie Intiri są wykonane z płyty MDF o bardzo wysokiej gęstości. Gwarantuje to ich najwyższą jakość i trwałość na długie lata. Maksymalny wymiar pojedynczego panelu, to 1250×2750 mm. Dzięki lakierowaniu w barwach z palet RAL i NCS, możemy je wykonać w praktycznie dowolnym kolorze. Stworzą one doskonałą kompozycję z drzwiami ukrytymi Intiri Palette.

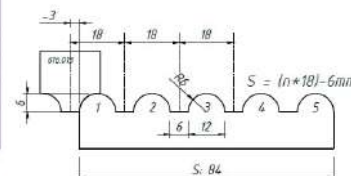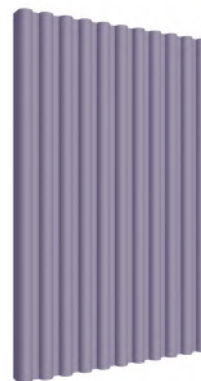



Panele ściennie **R4**

Lakierowane panele ściennie Intiri są wykonane z płyty MDF o bardzo wysokiej gęstości. Gwarantuje to ich najwyższą jakość i trwałość na długie lata. Maksymalny wymiar pojedynczego panelu, to 1250×2750 mm. Dzięki lakierowaniu w barwach z palet RAL i NCS, możemy je wykonać w praktycznie dowolnym kolorze. Stworzą one doskonałą kompozycję z drzwiami ukrytymi Intiri Palette.




Panele ściennie **R5**

Panel R5 może być wykończony obłogiem z naturalnego dębu lub wykonany w całości płyty MDF, której możemy nadać dowolny kolor z palety RAL lub NCS. Do produkcji używamy wyłącznie płyt, które charakteryzują się wysoką gęstością, gwarantującą najwyższą jakość oraz zapewniającą trwałość na długie lata. Maksymalny wymiar pojedynczego panelu, to 1250×2750 mm. Panele ściennie Intiri idealnie komponują się z drzwiami ukrytymi Intiri.

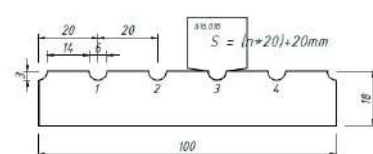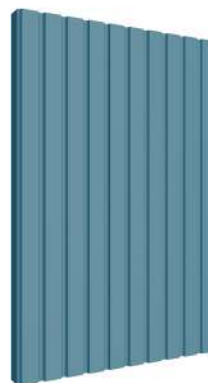

Panele ściennie **R6**

Lakierowane panele ściennie Intiri są wykonane z płyty MDF o bardzo wysokiej gęstości. Gwarantuje to ich najwyższą jakość i trwałość na długie lata. Maksymalny wymiar pojedynczego panelu, to 1250×2750 mm. Dzięki lakierowaniu w barwach z palet RAL i NCS, możemy je wykonać w praktycznie dowolnym kolorze. Stworzą one doskonałą kompozycję z drzwiami ukrytymi Intiri Palette.



Konstrukcja i ościeżnice

Konstrukcja FUSION

Unikalna konstrukcja Fusion łączy w sobie różne materiały: drewno, płytę MDF i HDF, a nawet stal.


To gwarancja stabilności konstrukcji i wymiarów. Drzwi w technologii FUSION są odporne na wykrzywienia i wypaczenia, a jednocześnie zachowują lekkość konstrukcji, co pozwala na tworzenie skrzydeł nawet do 3 m wysokości.

Konstrukcja ALUFRAME (ALF)

ALUFRAME to konstrukcja drzwi na ramie aluminiowej, wypełnionej polistyrenem ekstrudowanym, o doskonałych właściwościach izolujących, wyciszających oraz niskiej nasiąkliwości. Co ważne, materiał ten w pełni nadaje się do recyklingu.

Ościeżnice RTF

Nasze ościeżnice ReadyToFit (RTF) dostarczamy skompletowane. To nie tylko ułatwia i przyspiesza ich montaż, ale również daje gwarancję stabilności wymiarowej.

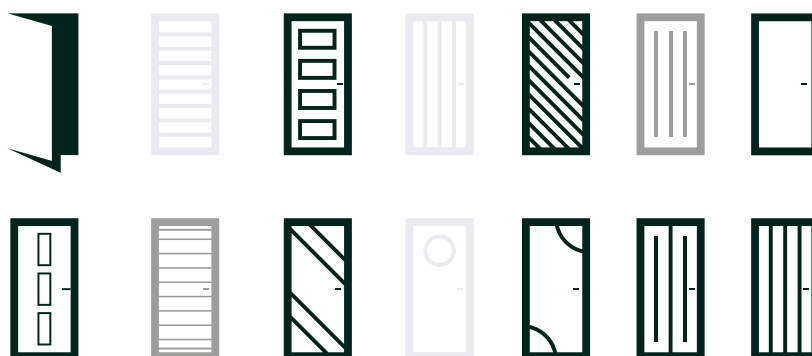


Wyliczenie otworu pod drzwi z ościeżnicą ukrytą typ RTF


Jeżeli dopiero stawiamy ścianki działowe, należy ustalić, jak wysokie i szerokie planujemy zamontować drzwi. W tym celu dobieramy wymiary ościeżnicy S_b i H_b z tabeli Producenta. W tabeli Producenta dla wybranych wymiarów ościeżnic podane są wymiary otworów S_o i H_o . Przy braku gotowej podłogi, należy uwzględnić jej grubość G_p przy wyliczaniu wysokości otworu pod ościeżnicę. W przypadku występowania na tym samym poziomie budynku drzwi otwieranych standardowo i drzwi rewersyjnych, chcąc zachować taką samą wysokość linii skrzydeł od strony licowanej, otwory pod ościeżnice drzwi rewersyjnych powinny być wyższe od otworów pod ościeżnice standardowe o 15mm.

Wyliczenie ościeżnic typ RTF pod istniejące otwory


Jeżeli mamy gotowe otwory pod stolarkę drzwiową, należy zmierzyć ich szerokość S_o i wysokość H_o . Z tabeli Producenta dobieramy wymiary ościeżnic. W tabeli Producenta dla wybranych wymiarów otworów podane są wymiary ościeżnic S_b i H_b . Przy braku gotowej podłogi, należy uwzględnić jej grubość G_p przy wyliczaniu wysokości ościeżnicy. W przypadku występowania na tym samym poziomie budynku drzwi otwieranych standardowo i drzwi rewersyjnych, chcąc zachować taką samą wysokość linii skrzydeł od strony licowanej, ościeżnica standardowa powinna być niższa od ościeżnicy rewersyjnej o 12mm.

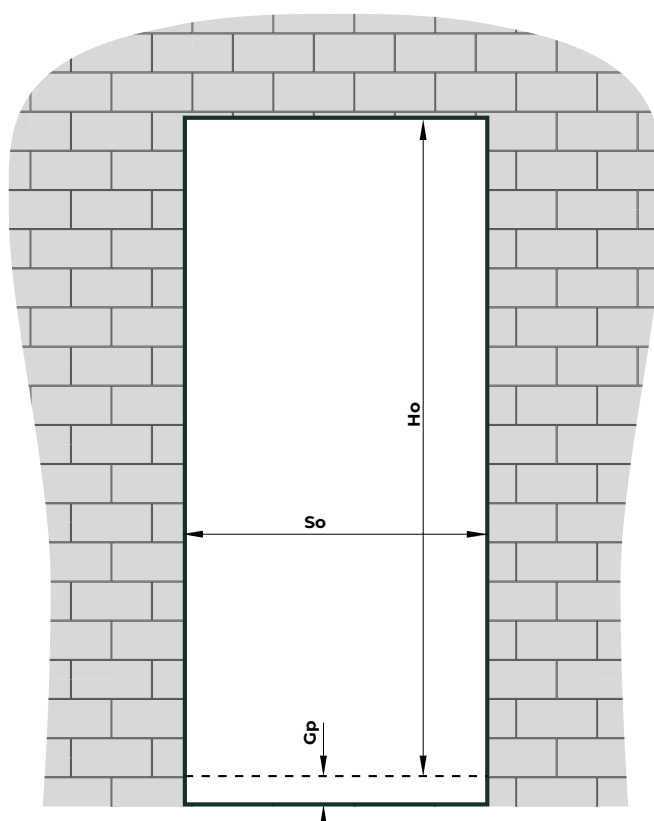

Rys.1 Wymiar otworu dla wyliczenia ościeżnicy z uwzględnieniem grubości gotowej podłogi.

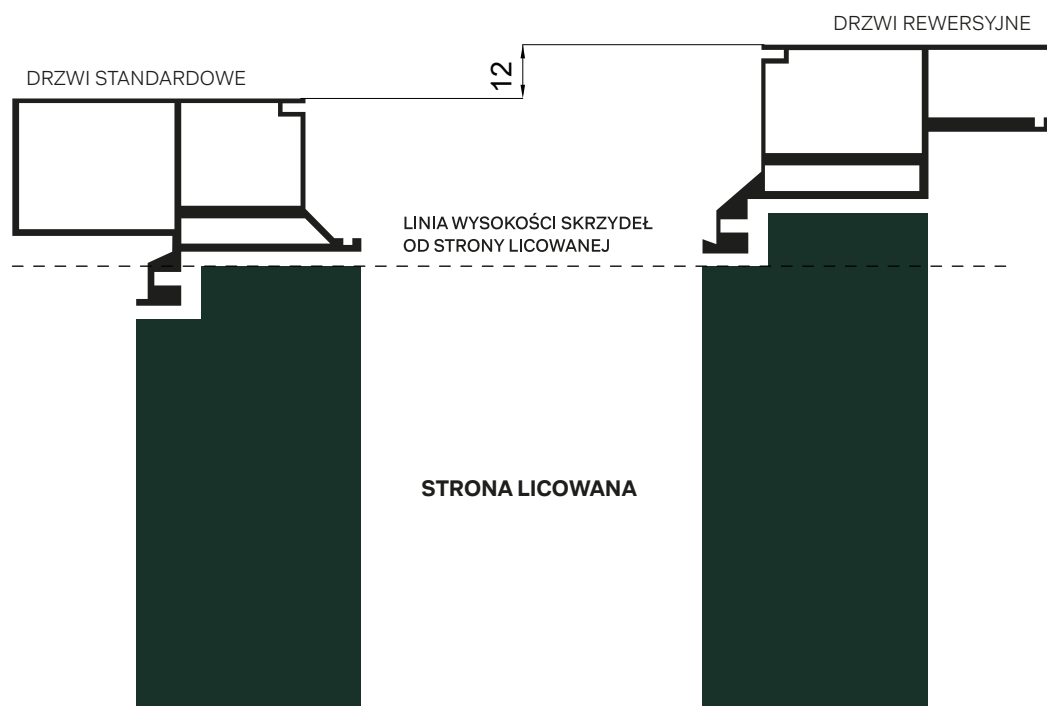


Rys.2 Różnica wysokości między Ościeżnicą Standardową a Ościeżnicą Rewersyjną przy zachowaniu takiej samej linii wysokości skrzydeł od strony licowanej.

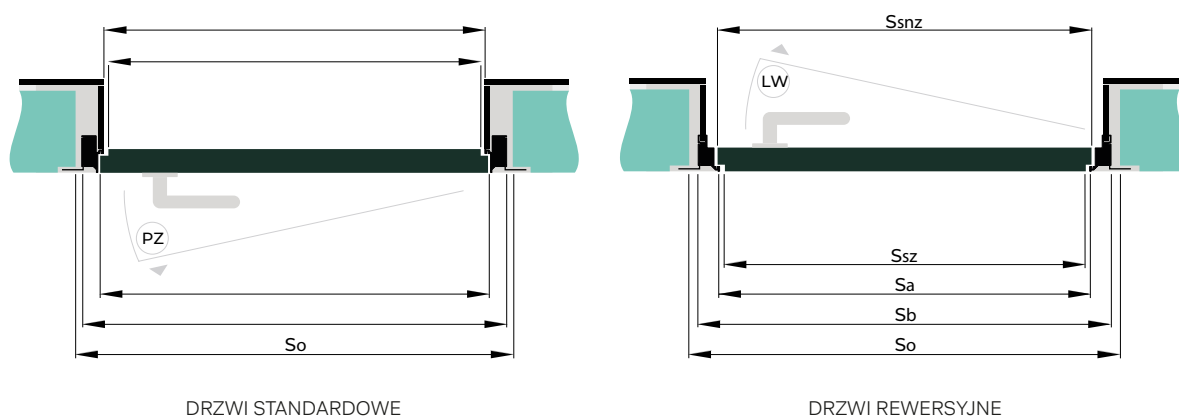


Rys.3 Przekrój poziomy przez Drzwi Standardowe i Drzwi Rewersyjne.

Drzwi Standardowe						Drzwi Rewersyjne					
Rozmiar (cm)	Światło przejścia	Wymiary skrzydła drzwiowego		Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Wymiar otworu montażowego	Rozmiar (cm)	Światło przejścia	Wymiary skrzydła drzwiowego		Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Wymiar otworu montażowego
		Od strony zlicowanej	Od strony nalicowanej					Od strony zlicowanej	Od strony nalicowanej		
	Sa	Ssz	Ssnz	Sb	So		Sa	Ssz	Ssnz	Sb	So
70	701	718	694	793	805-820	70	701	694	718	793	805-820
80	801	818	794	893	905-920	80	801	794	818	893	905-920
90	901	918	894	993	1005-1020	90	901	894	918	993	1005-1020
100	1001	1018	994	1093	1105-1120	100	1001	994	1018	1093	1105-1120

Tab.1 Przekrój poziomy przez Drzwi Standardowe i Drzwi Rewersyjne.

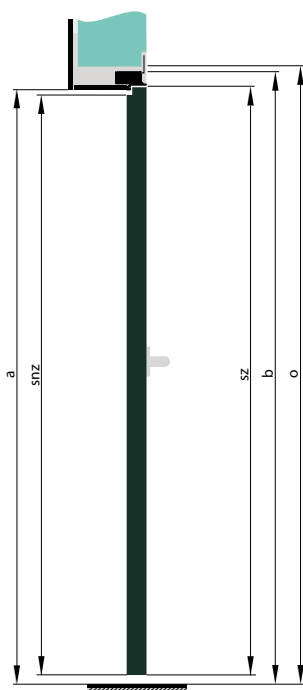

DRZWI STANDARDOWE

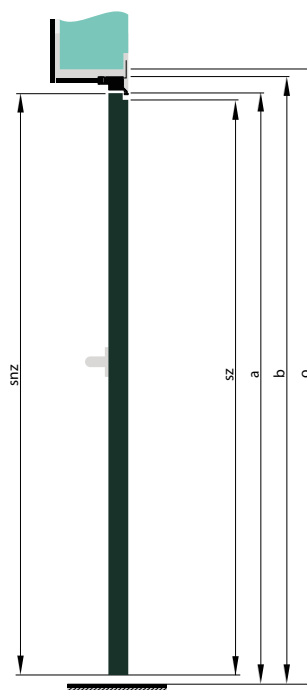

DRZWI REWERSYJNE

Rys.4 Przekrój pionowy przez Drzwi Standardowe i Drzwi Rewersyjne.

Drzwi Standardowe						Drzwi Rewersyjne					
Rozmiar (cm)	Światło przejścia	Wymiary skrzydła drzwiowego		Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Wymiar otworu montażowego	Rozmiar (cm)	Światło przejścia	Wymiary skrzydła drzwiowego		Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Wymiar otworu montażowego
		Od strony zlicowanej	Od strony nalicowanej					Od strony zlicowanej	Od strony nalicowanej		
	Ha	Hsz	Hsnz	Hb	Ho		Ha	Hsz	Hsnz	Hb	Ho
70	2005	2007	1995	2051	2060-2070	70	2017	2007	2019	2063	2070-2080
	2015	2017	2005	2061	2070-2080		2027	2017	2029	2073	2080-2090
	2025	2027	2015	2071	2080-2090		2037	2027	2039	2083	2090-2100
	2035	2037	2025	2081	2090-2100		2047	2037	2049	2093	2100-2110
	2045	2047	2035	2091	2100-2110		2057	2047	2059	2103	2110-2120
	2055	2057	2045	2101	2110-2120		2067	2057	2069	2113	2120-2130
	2065	2067	2055	2111	2120-2130		2077	2067	2079	2123	2130-2140
	2075	2077	2065	2121	2130-2140		2087	2077	2089	2133	2140-2150
	2085	2087	2075	2131	2140-2150		2097	2087	2099	2143	2150-2160
	2095	2097	2085	2141	2150-2160		2107	2097	2109	2153	2160-2170
	2105	2107	2095	2151	2160-2170		2117	2107	2119	2163	2170-2180
	2115	2117	2105	2161	2170-2180		2127	2117	2129	2173	2180-2190
	2125	2127	2115	2171	2180-2190		2137	2127	2139	2183	2190-2200
	2135	2137	2125	2181	2190-2200		2147	2137	2149	2193	2200-2210
	2145	2147	2135	2191	2200-2210		2157	2147	2159	2203	2210-2220
80	2245	2247	2235	2291	2300-2310	80	2257	2247	2259	2303	2310-2320
	2345	2347	2335	2391	2400-2410		2357	2347	2359	2403	2410-2420
	2445	2447	2435	2491	2500-2510		2457	2447	2459	2503	2510-2520
	2545	2547	2535	2591	2600-2610		2557	2547	2559	2603	2610-2620
	2645	2647	2635	2691	2700-2710		2657	2647	2659	2703	2710-2720
	2745	2747	2735	2791	2800-2810		2757	2747	2759	2803	2810-2820
90											
100											

Tab.2 Wymiary wysokości drzwi i otworu

Notatki





INTIRI



☎ 608 652 452
☎ 608 595 300
☎ 608 625 100
✉ biuro@intiri.pl
🌐 www.intiri.pl
🏠 Puławska 100,
02-620, Warszawa